



the passion for moving

## M70

Z235.720



5,0 km/h



500 kg



15.000 kg



15 %



- Para cargas de hasta 10.000 kg.
- Ruedas neumáticas superelásticas.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.
- Reductor de velocidad de dirección (opcional).



**Escanea este código QR**  
para más información

**ZALLYS srl**  
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY  
[www.zallys.com](http://www.zallys.com) | [sales@zallys.com](mailto:sales@zallys.com)

# M70


**Zallys**  
... the passion for moving



**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**



**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**

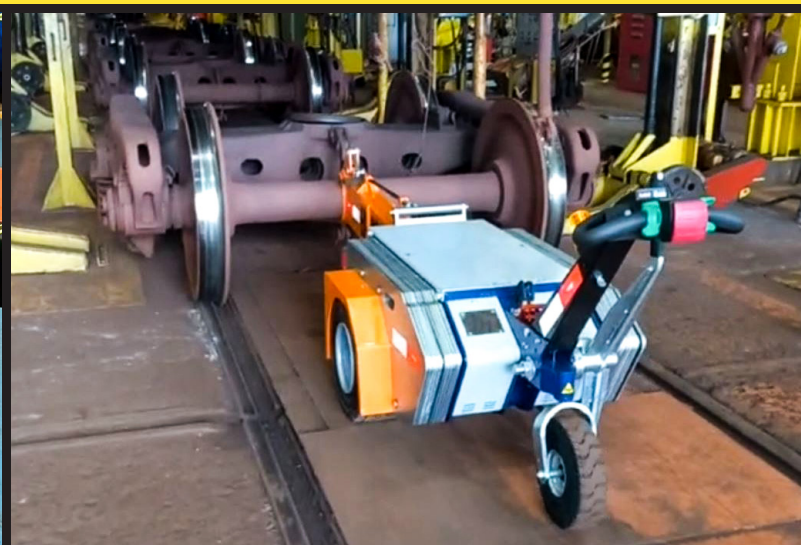


**INDUSTRIA FERROVIARIA**



Escanea este código QR  
para ver todas las aplicaciones

**ZALLYS srl**  
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY  
[www.zallys.com](http://www.zallys.com) | [sales@zallys.com](mailto:sales@zallys.com)

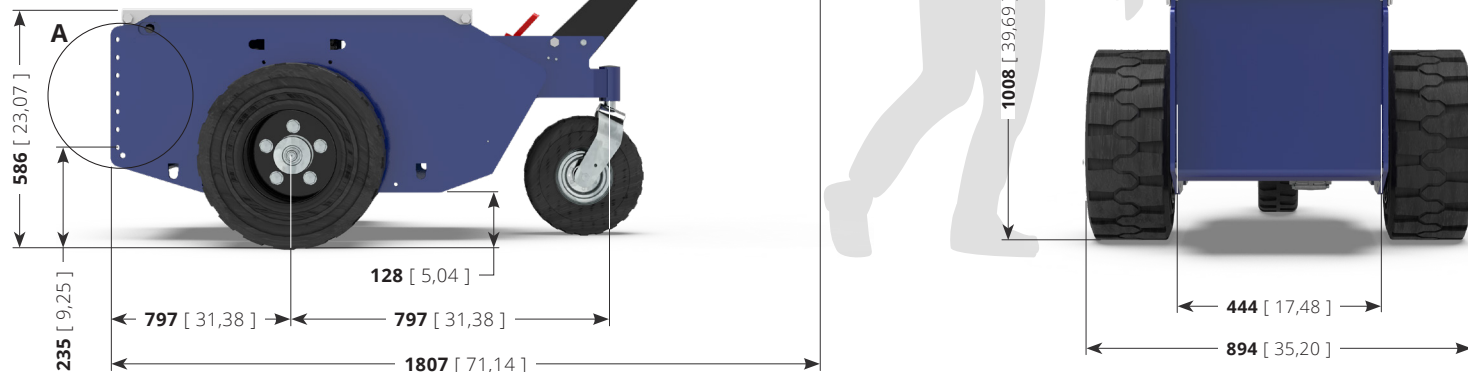

## DATOS TÉCNICOS

### Tipo de mando

| Descripción | U.M. | Valor   |
|-------------|------|---------|
| Conducción  |      | Timones |

### Seguridad

| Descripción                         | U.M. | Valor                                |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Dispositivo de seguridad            |      | Sensor de presencia en el timón      |
| Dispositivo anti-aplastamiento      |      | Integrado en el timón                |
| Dispositivo de parada de emergencia |      | Conector de alimentación desmontable |

### Prestaciones

| Descripción                                     | U.M. | Valor |
|-------------------------------------------------|------|-------|
| Velocidad max. marcha adelante                  | km/h | 5,0   |
| Velocidad max. de marcha atrás                  | km/h | 5,0   |
| Fuerza de tracción máx al gancho                | N    | 5300  |
| Capacidad de carga en plano                     | kg   | 500   |
| Pendiente max con carga                         | %    | 15    |
| Espacio de parada en desaceleración (sin carga) | m    | 1,1   |

### Baterías

| Descripción            | U.M. | Valor                        |
|------------------------|------|------------------------------|
| Tipo de baterías       |      | Baterías de tracción de AGM  |
| Tensión de la batería  | V    | 6                            |
| Capacidad nominal 20 h | Ah   | 240                          |
| Cargador de baterías   |      | Externo - en alta frecuencia |

### Motor

| Descripción             | U.M. | Valor     |
|-------------------------|------|-----------|
| Motor                   |      | Eléctrico |
| Electricidad            |      | Alterna   |
| Motor                   | V    | 24        |
| Potencia (S2 - 5')      | kW   | 2,50      |
| Pico de potencia máxima | kW   | 3,00      |

### Medidas y Pesos

| Descripción                      | U.M. | Valor |
|----------------------------------|------|-------|
| Peso incl. baterías              | kg   | 333   |
| Longitud                         | mm   | 1.807 |
| Anchura                          | mm   | 894   |
| Altura                           | mm   | 1.004 |
| Altura de la superficie de carga | mm   | 583   |
| Distancia de ejes                | mm   | 587   |
| Radio de giro                    | mm   | 2,51  |

### Ruedas


| Descripción | U.M. | Valor         |
|-------------|------|---------------|
| Bandajes    |      | Superelástico |




Escanea este código QR  
para más datos técnicos

## GANCHOS ESTÁNDAR Y ACCESORIOS

Conexiones para todas las necesidades

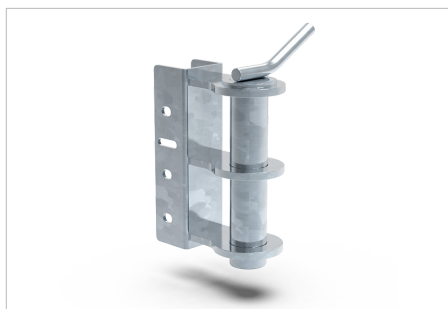

GANCHO  
CON PERNO

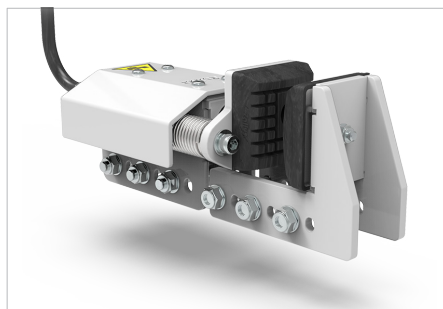

GANCHO CON PINZA  
HIDRÁULICA REFORZADA




CONTRAPESO  
LATERAL



PROTECCIÓN PARA LA  
RUEDA DE DIRECCIÓN

## Rendimiento de remolque

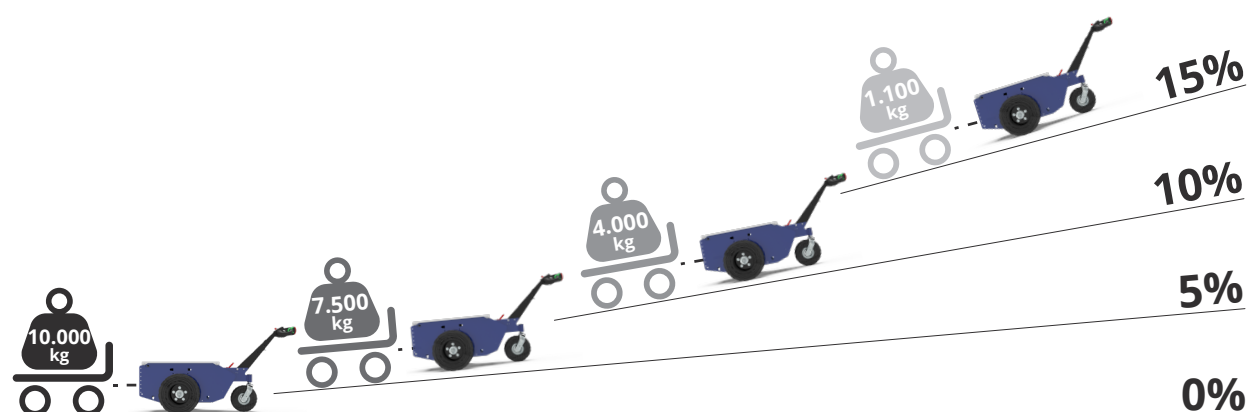

Escanea este código QR  
para ver todos los accesorios