

Zallys®

the passion for moving

M9

Z195.720



4,5 km/h



3.000 kg



15 %



Optional
remote
control



- Para cargas de hasta 3.000 kg.
- Versatil e compacto.
- Ruedas neumáticas.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.
- Posibilidad de conducir con radiocontrol.



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M9



... the passion for moving



SUPERMARKETS & LARGE DISTRIBUTION



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



AVIACIÓN




LOGÍSTICA DE RESIDUOS



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

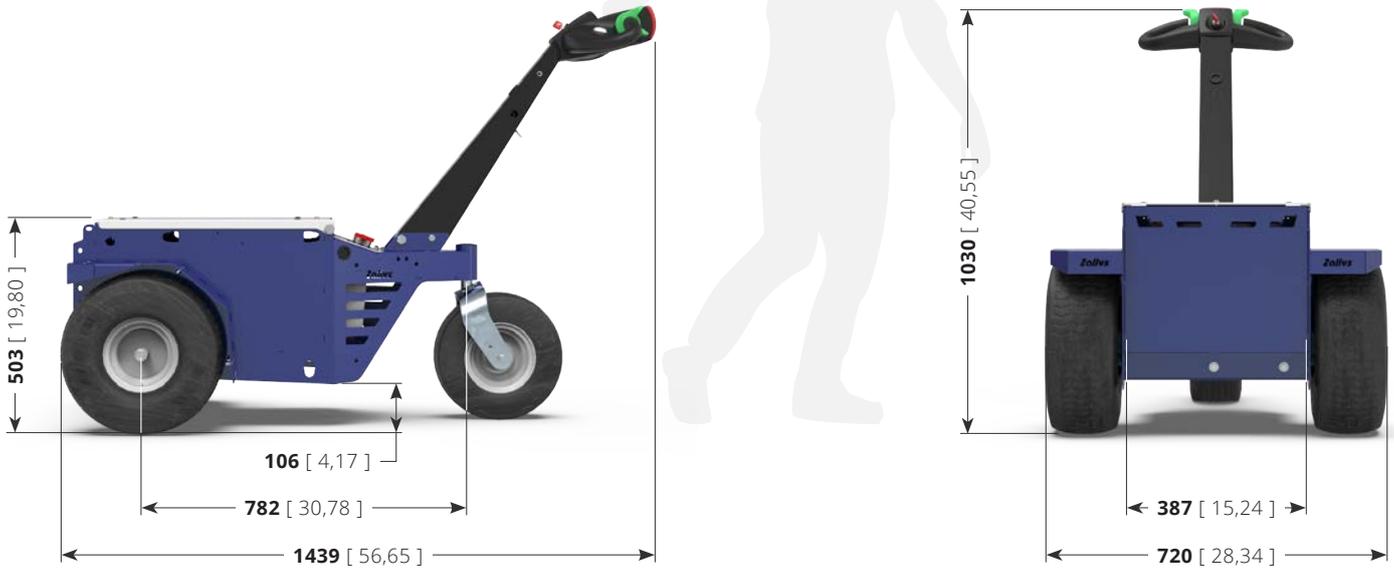

DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Sensor de presencia en el timón
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo de parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	4,5
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	4,5
Fuerza de tracción máx al gancho	N	1600
Capacidad de carga en suelo plano	kg	300
Pendiente max con carga	%	15
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	130
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Elèctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 5')	kW	0,6
Pico de potencia máxima	kW	1,6

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	131
Longitud	mm	1.439
Anchura	mm	720
Altura	mm	1.030
Altura de la superficie de carga	mm	489
Distancia de ejes	mm	782
Radio de giro	mm	1.600

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas
Bandajes opcionales		Superelástica antihuellas



Escanea este código QR
para más datos técnicos

GANCHOS ESTÁNDAR Y ACCESORIOS

Conexiones para todas las necesidades



ENGANCHE CON ANCHURA AJUSTABLE PARA CARRETILLAS CON RUEDAS




SOPORTE TELESCÓPICO CON FARO GIRATORIO



PROTECCIÓN PARA LA RUEDA PIVOTANTE

Rendimiento de remolque

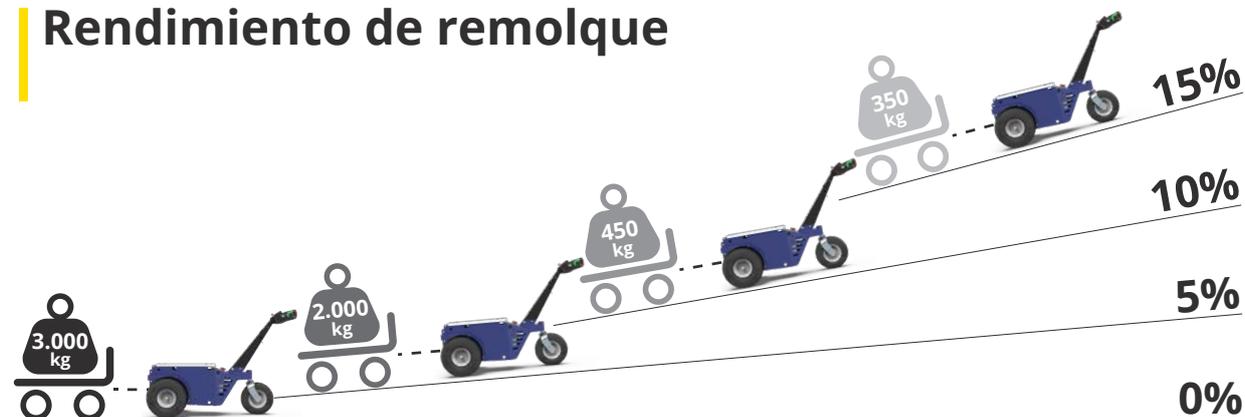

Escanea este código QR para ver todos los accesorios