



the passion for moving

TR 30

Z107.720



5,5 km/h



300 kg



30 %



- Para cargas de hasta 300 kg.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Botón opcional para ajuste de 2 velocidades.
- Amplia gama de plataformas estándar o personalizables bajo pedido.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

TR 30

Zallys
... the passion for moving



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL




MANTENIMIENTO VERDE



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

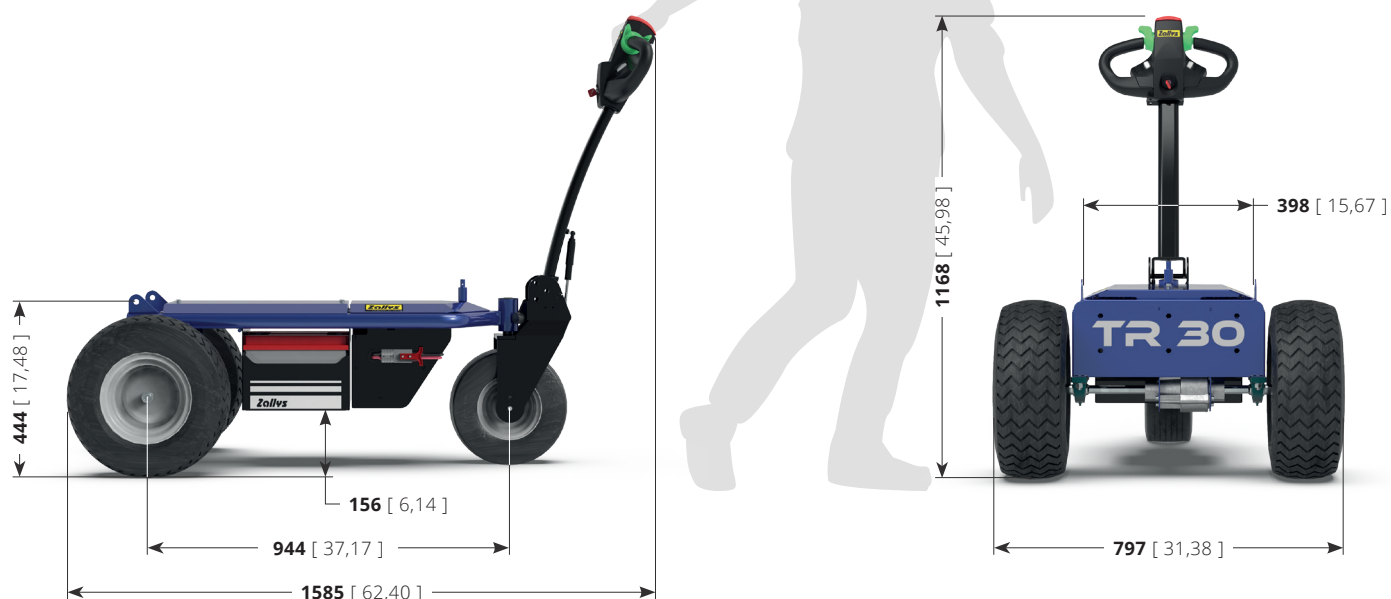

DATOS TÉCNICO

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Sensor de presencia en el timón
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo para parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,5
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	5,5
Capacidad de carga en plano	kg	300
Pendiente max con carga	%	30
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,1

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	96
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 10')	kW	0,60
Pico de potencia máxima	kW	1,6

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	115
Longitud	mm	1.585
Anchura	mm	797
Altura	mm	1.168
Altura de la superficie de carga	mm	444
Distancia de ejes	mm	944
Radio de giro	mm	4.000

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas



Escanea este código QR
para más datos técnicos

ACCESORIOS

Cubeta y plataformas para cada necesidad

TR 30 cuenta con una **amplia gama de plataformas de carga de varios tamaños** para satisfacer todas las necesidades de transporte. Todas las plataformas estándar tienen **3 lados que se pueden quitar** para facilitar la carga del material. Además, es posible aplicar cualquier equipo o maquinaria personalizada sobre el **TR 30**.



PLATAFORMA
695x1250x230 mm



PLATAFORMA
890 x 1325 x 185 mm



PLATAFORMA
890 x 1325 x 385 mm

Rendimiento en pendiente



Escanea este código QR
para ver todos los accesorios