Zallys®
the passion for moving

JESPI

Z105.720

5,5 km/h | 1.000 kg | 3.000 kg | 30 %

- Para cargas de hasta 1.000 kg.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de plataformas de carga.

Escanea este código QR
para más información

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

JESPI

Zallys®
the passion for moving

INDUSTRIA METALÚRGICA

CONSTRUCCIONES

CEMENTERIO

OFFSHORE Y PETRÓLEO

MANTENIMIENTO VERDE

Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

Zallys
the passion for moving

JESPI

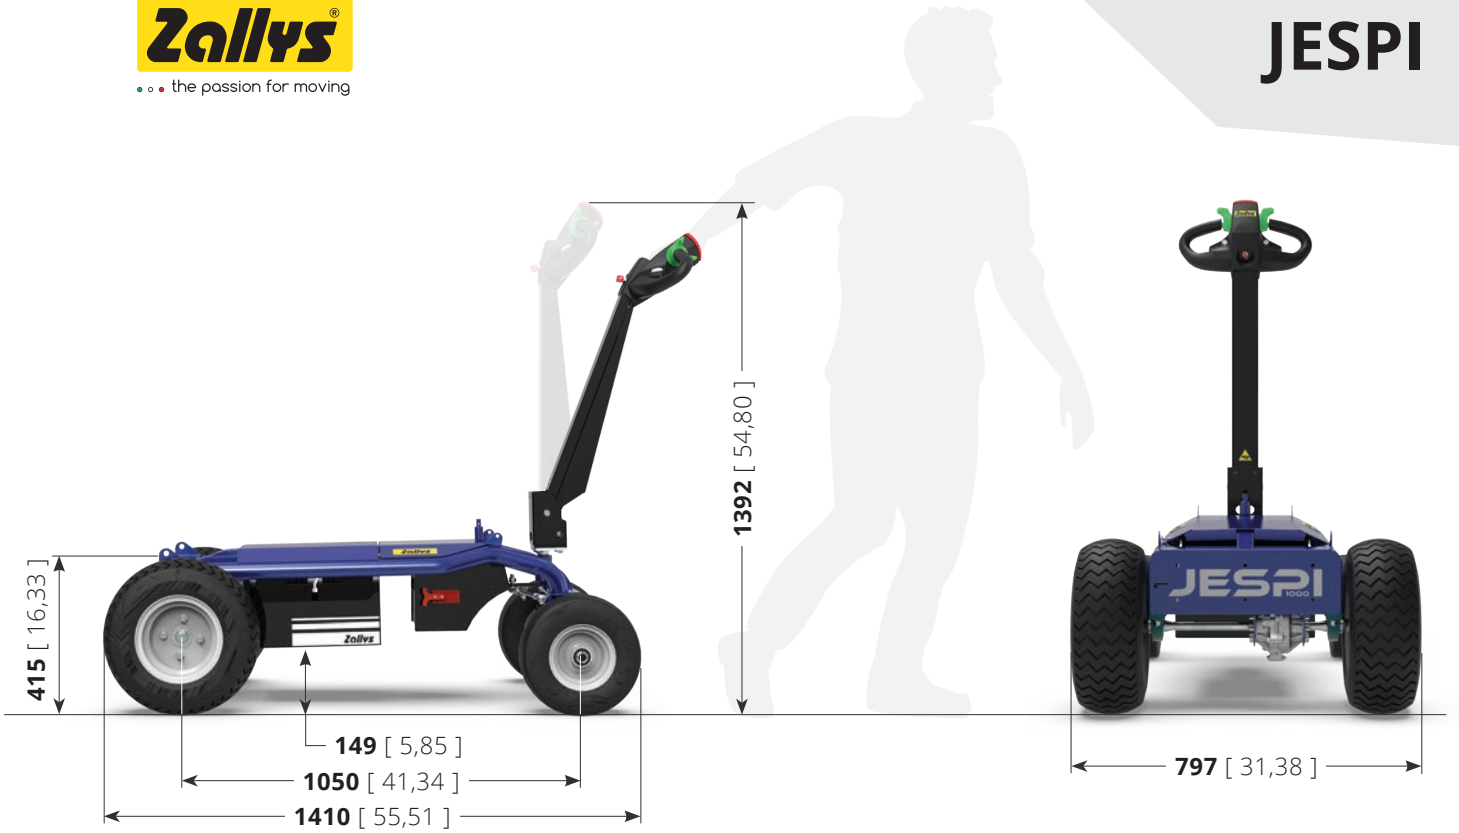

DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Securidad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Sensor de presencia en el timón
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo para parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,5
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	5,5
Capacidad de carga en plano	kg	1.000
Pendiente max con carga	%	30
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,1

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la bateria	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	130
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Elèctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 5')	kW	1
Pico de potencia máxima	kW	2,20

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	146
Longitud	mm	1.410
Anchura	mm	797
Altura	mm	1.392
Altura de la superficie de carga	mm	415
Distancia de ejes	mm	1.050
Radio de giro	mm	4.000

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas
Bandajes opcionales		Superelástica antihuellas

Escanea este código QR
para más datos técnicos

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

ACCESORIOS

Plataformas para cada necesidad y ganchos de remolque

JESPI cuenta con una amplia gama de **plataformas de carga de varios tamaños** para satisfacer todas las necesidades de transporte. Todas las plataformas estándar tienen lados que se pueden quitar en 3 lados para facilitar la carga del material. Además, es posible aplicar cualquier equipo o maquinaria personalizada sobre **JESPI.** Se puede equipar con **ganchos** para remolque de carros de hasta **3.000 kg.**

PLATAFORMA
720 x 1325 x h185 mm
890 x 1325 x h185 mm

PLATAFORMA
720 x 1325 x h385 mm
890 x 1325 x h385 mm

GANCHO CON BOLA/PIN
Ø20-25

Rendimiento de capacidad en pendiente

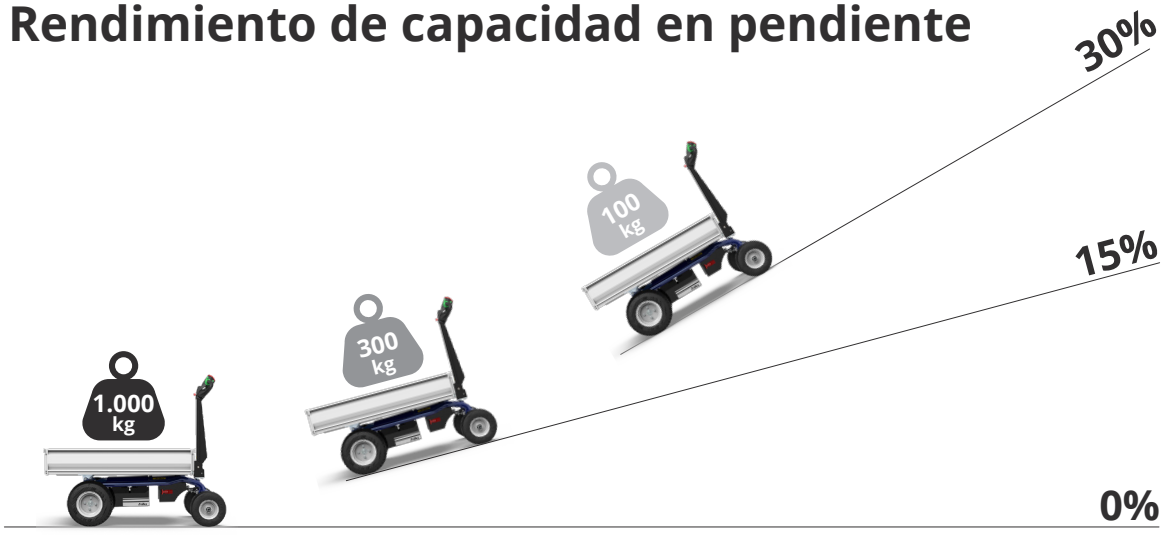

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com